

SÉRIE COMMERCIALE 1 3/4" # 3200

TRAVERSE DE 1 1/4" (32 mm)
EN BOIS DE BASSE DENSITÉ

BATTANT DE 1 1/4" (32 mm)
EN BOIS DE BASSE DENSITÉ

ÂME DE BOIS AGGLOMÉRÉ SOLIDE
DENSITÉ DE 28 LIVRES PAR PIED CUBE
449 KG MÈTRE CUBE

FACE AU CHOIX
PANNEAUX RIGIDES OU PLAQUÉ DE BOIS
(VOIR FICHE DESCRIPTIVE)

ADHÉSIF TYPE 1
SANS URÉE FORMALDÉHYDE
RÉSISTANCE AU FEU 20 MIN
(OPTIONNELLE)

GARANTIE 1 ANS

Crédits admissibles (voir fiches suivante)

LEED Canada-NC 2009


M.R.					Q.E.I.				I.D.	P.R.	
3	4	5	7	5.1	5.2	3.2	op2	4.1	4.4	1.mo1	2
✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓

LEED Canada-CI (v1.0)


M.R.							Q.E.I.			I.D.		
3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	7	3.2	opB	4.1	4.4	1.1	1.2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

POUR OBTENIR LES CRÉDITS
SPÉCIFIEZ SÉRIE ÉCO DE PUSM

n.b. Les dimensions sont brutes

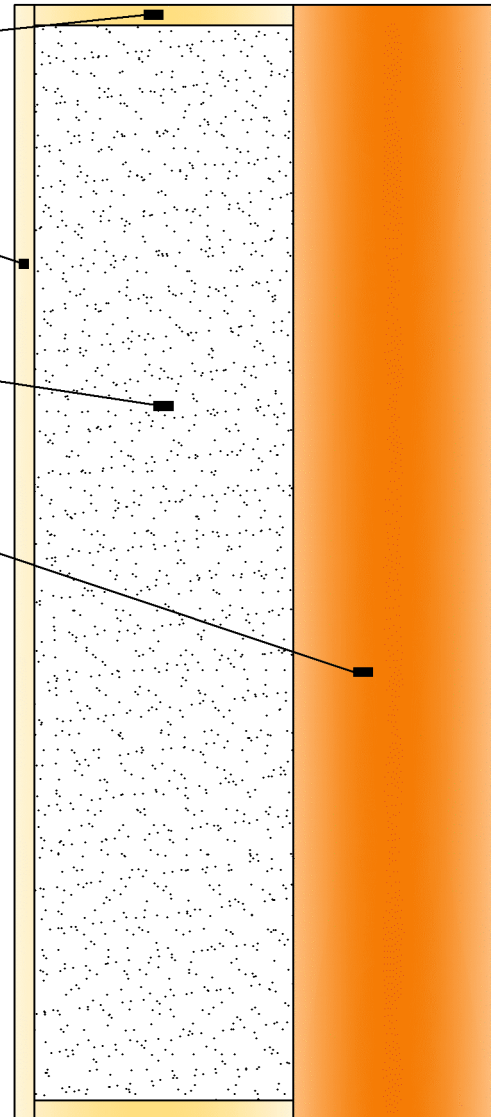

COUPE DU BATTANT



En collaboration avec



spécialiste en certification LEED

8208, 19 Avenue
Montreal (Quebec) H1Z 4J8
Tel: (514) 725-3544
www.portes-st-michel.com

PROJET

DATE

CLIENT

PAR