



Largeur de la porte : Maximum 60"  
Longueur de la porte : Maximum 120" non classé


- 1** Traverse de 1 1/4" ( 32 mm )  
pin jointé clair ou équivalent
- 2** Battant de 2 3/8" ( 60 mm )  
de type LSL incluant 7/8" ( 22 mm ) de bois dur s'harmonisant à la face
- 3** Âmes de bois aggloméré solide  
densité de 28 livres par pied cube  
449 kg mètre cube
- 4** Renfort intégré
- 5** Face au choix  
panneaux rigides ou plaqués de bois (voir fiche descriptive)

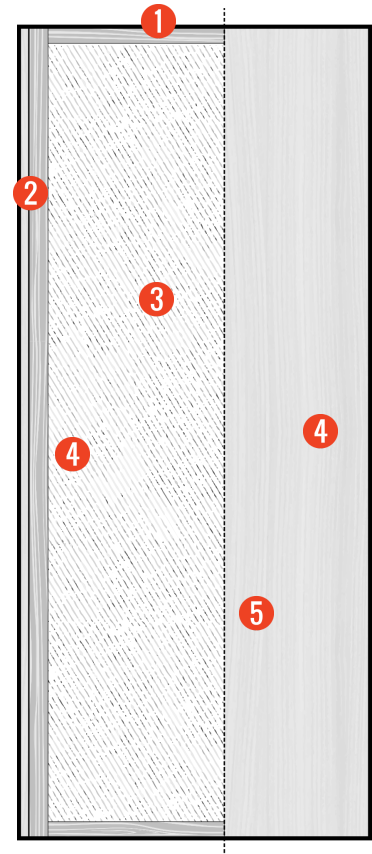

**2**  
COUPE DES BATTANTS

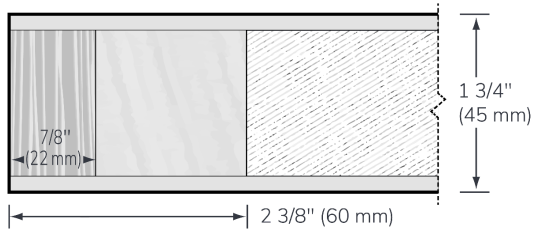

**1**  
COUPE DES TRAVERSES



Notez que toutes les dimensions sont brutes.

**Adhésif type 1, a l'épreuve de l'eau**  
Sans urée formaldéhyde

**Résistance au feu 20 min.**  
(en option)

**Garantie à vie**

**Conformité aux standards de l'industrie**

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ANSI A208-1
- ASTM-D1037
- ASTM-D198-98
- AWS
- INTERTEK