
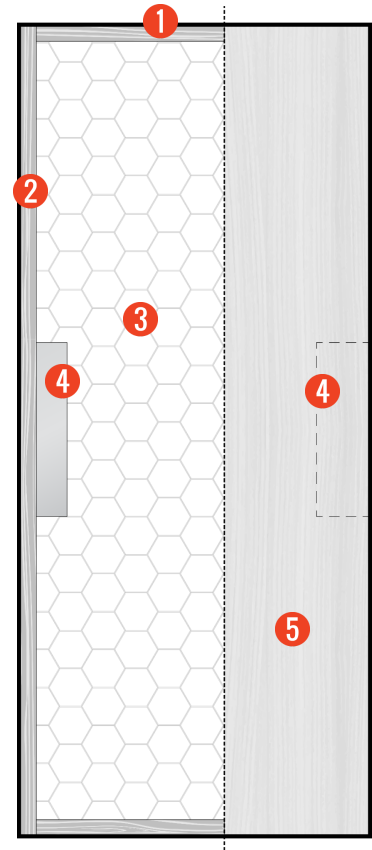



Largeur de la porte : Maximum 60"
Longueur de la porte : Maximum 120" non classé

- 1 Traverses de 1 1/4" (32 mm)**
pin jointé clair ou équivalent
- 2 Battants de 1 1/4" (32 mm)**
pin jointé clair ou équivalent
- 3 Âmes d'alvéoles gauffrées (recyclé)**
- 4 Renfort serrure 2 côtés**
3 1/2" X 18" (89 mm X 457 mm)
- 5 Face au choix**
panneaux rigides ou plaqués de bois (voir fiche descriptive)

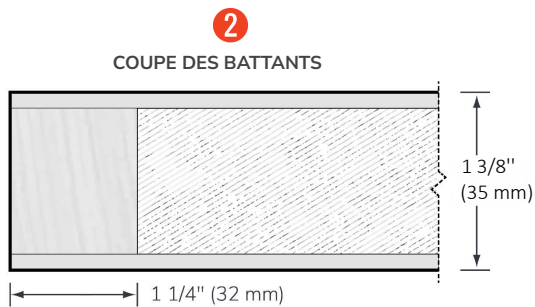

Notez que toutes les dimensions sont brutes.

Adhésif type 1, a l'épreuve de l'eau
Sans urée formaldéhyde

Résistance au feu
Non offerte

Garantie 3 ans

**Conformité aux standards de
l'industrie**

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM-D1037
- ASTM-D198-98
- AWS