PORTES ARCHITECTURALES 1 3/4”

#5090


Largeur de la porte : **Maximum 48”**
Longueur de la porte : **Maximum 96”**

1 **Traverses de 1 3/8” (35 mm)**
de même essence que la face. Collés à l’âme


2 **Battant de 3/4” (19 mm)**
de même essence que la face. Collés à l’âme

3 **Âme minéral non combustible**


4 **Face en contreplaqué en bois**
(essence au choix. 2 plis). en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide

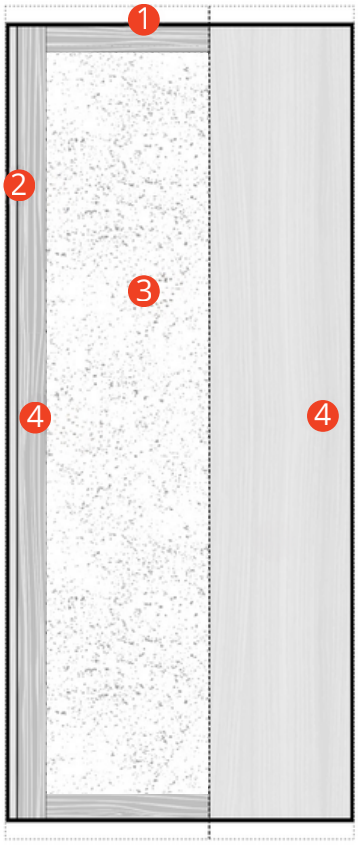

2
COUPE DES BATTANTS

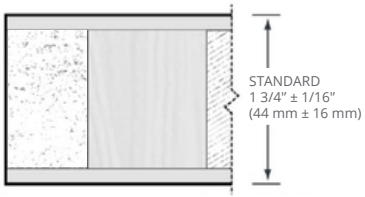

1
COUPE DES TRAVERSES



Notez que toutes les dimensions sont brutes.

Adhésif type 1, a l’épreuve de l’eau
Sans urée formaldéhyde

Résistance au feu 90 min.

Garantie à vie anti-gauchissement

Conformité aux standards de l'industrie

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ANSI A208-1
- ASTM-D1037
- ASTM-D198-98
- AWS
- INTERTEK

PORTES SAINT-MICHEL
8208, Avenue Albert-Louis-Van Houtte, Montréal (Québec) H1Z 4J8

(514) 725-3544
portes-st-michel.com